


## Wymienniki z dwiema węzownicami do współpracy z pompami ciepła 200 - 500 l

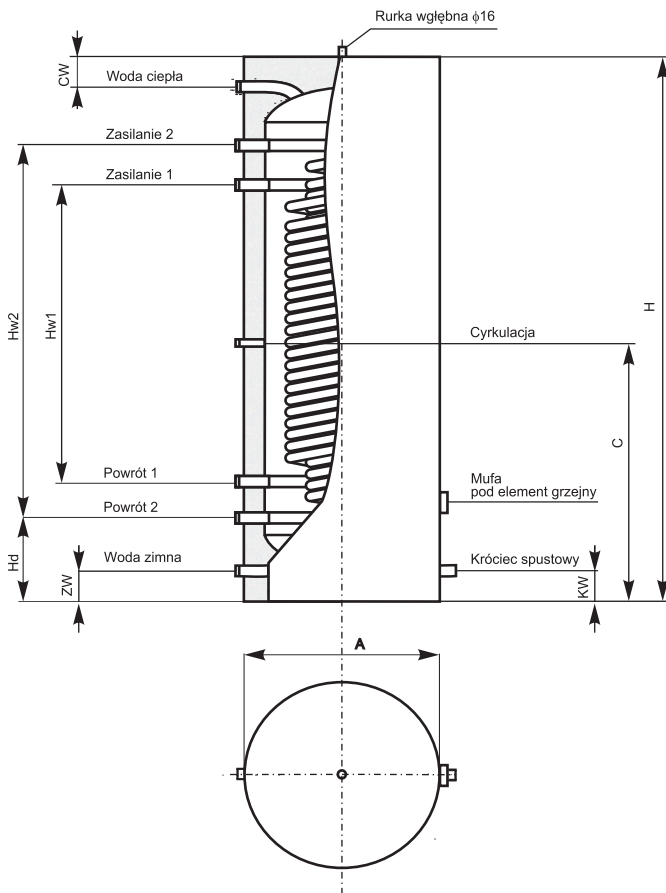

stal nierdzewna


 ATEST PAŃSTWOWEGO  
ZAKŁADU HIGIENY

Przeznaczone do współpracy z pompami ciepła.

Zbiornik oraz węzownice wykonane ze stali nierdzewnej.

Duża powierzchnia grzewcza dzięki konstrukcji "węzownica w węzownicy".

Stojące, izolowane.

200-400 l: obudowa metalowa w kolorze srebrnym.

500 l: wysokiej klasy zdejmowalna obudowa w kolorze białym z połyskiem.

Izolacja z bezfreonowej pianki.

Króćce z tyłu zbiornika.

W cenie zawór bezpieczeństwa.

Pojemności do 300 l: 8 lat gwarancji, większe pojemności: 5 lat gwarancji.

Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

wymiary i dane techniczne	W2W200pc	W2W250pc	W2W300pc	W2W400pc	W2W500pc
wysokość H [mm]	1320	1560	1780	1515	1840
średnica A [mm]	700	700	700	790	810
powierzchnia grzewcza węzownicy 1 [m <sup>2</sup> ]	1,3	1,7	1,7	2,1	2,6
powierzchnia grzewcza węzownicy 2 [m <sup>2</sup> ]	1,3	1,7	1,7	2,1	2,6
ZW [mm]	100	100	100	100	100
CW [mm]	60	60	60	85	100
Hd [mm]	270	270	270	290	290
Hw1 [mm]	620	860	1040	700	1060
Hw2 [mm]	820	1060	1240	950	1260
C [mm]	680	800	910	765	895
KW [mm]	100	100	100	100	100
podłączenie cyrkulacji	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
podłączenie ciepłej i zimnej wody	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 1"	Gz 1"
króćce węzownic	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 1"	Gz 1"
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C
klasa efektywności energetycznej	B	B	B	C	C

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.  
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.