


Wymienniki z dwiema węzownicami 250-300 l economy



podgrzewacze wody z zbiorniki ze stali nierdzewnej

- Szybkie ogrzewanie wody we współpracy z wszystkimi rodzajami kotłów co.
- Z węzownicą do układu solarnego.
- Zbiornik oraz węzownice wykonane ze stali nierdzewnej.
- Obudowa metalowa w kolorze srebrnym, izolacja z pianki PU.
- Rurki wgłębne na czujniki temperatury dla obu węzownic.
- W cenie zawór bezpieczeństwa, termometr (rys. pozycja 8).
- Regulowane nóżki (rys. pozycja 9).
- 8 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

stal nierdzewna

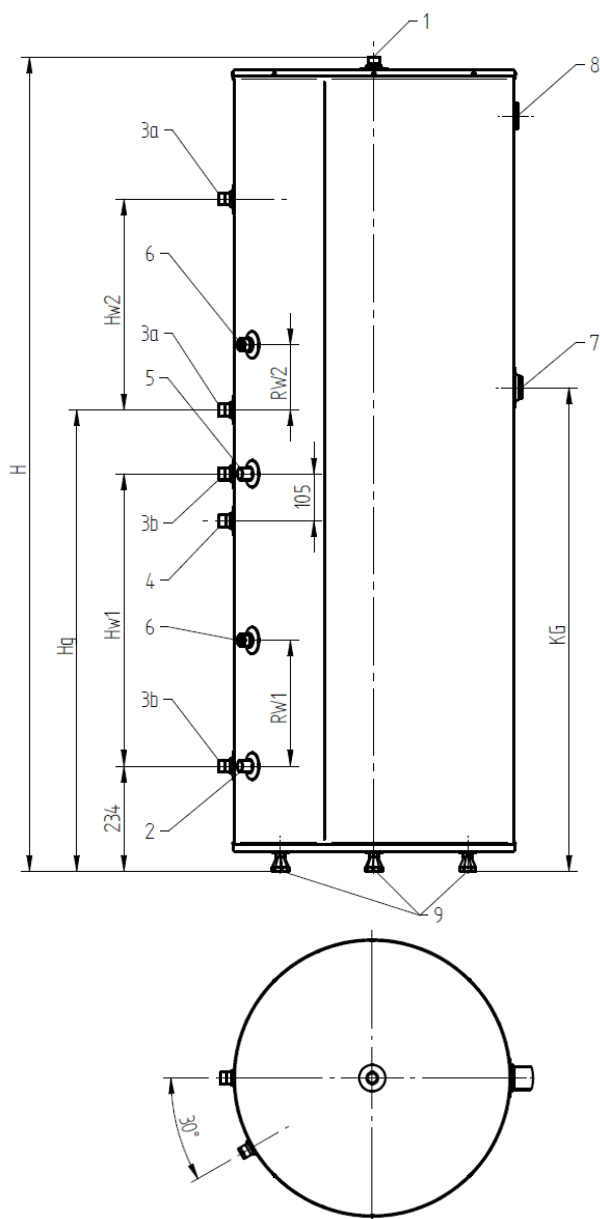

wymiary i dane techniczne	W2W250e	W2W300e	pozycja na rysunku
pojemność nominalna (l)	253	296	
wysokość H [mm]	1590	1815	
średnica D [mm]	625	625	
Hw1 [mm]	515	650	
Hw2 [mm]	385	470	
KG [mm]	940	1075	
Hg [mm]	890	1025	
RW1 [mm]	265	280	
RW2 [mm]	135	145	
masa bez wody [kg]	65	74	
powierzchnia grzewcza węzownicy górnej [m ²]	0,7	0,8	
moc węzownicy górnej [kW]	17,8	20,0	
powierzchnia grzewcza węzownicy dolnej [m ²]	1,0	1,1	
moc węzownicy dolnej [kW]	26,6	28,8	
podłączenie ciepłej i zimnej wody	GZ 3/4"	GZ 3/4"	1, 2
króćce węzownic	GZ 3/4"	GZ 3/4"	3a, 3b
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"	GZ 3/4"	4
króciec zaworu bezpieczeństwa	GZ 3/4"	GZ 3/4"	5
osłona czujnika temperatury	Ø9 mm	Ø9 mm	6
mufa grzałki elektrycznej	GW 5/4"	GW 5/4"	7
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	6 bar	
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C	
klasa efektywności energetycznej	C	C	

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.