

Wymienniki z węzownicą 200 - 300 I


- Zbiornik oraz węzownica wykonane ze stali nierdzewnej.
- Stojące, izolowane, obudowa metalowa w kolorze srebrnym.
- Izolacja z bezfreonowej pianki PU.
- Rurka wgłębne na czujnik temperatury.
- Szybkie ogrzewanie wody we współpracy z wszystkimi rodzajami kotłów co.
- W cenie zawór bezpieczeństwa.
- Regulowane nóżki.
- 8 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

stal nierdzewna



ATEST PAŃSTWOWEGO
ZAKŁADU HIGIENY

wymiary i dane techniczne	WW200N	WW250	WW300
średnica A [mm]	700	700	700
wysokość H [mm]	1355	1570	1890
powierzchnia grzewcza węzownicy [m ²]	1,1	1,2	1,3
masa bez wody [kg]	60	68	77
B [mm]	855	932	967
KW [mm]	100	110	110
ZW [mm]	100	110	110
D [mm]	270	292	292
podłączenie cyrkulacji	Gz 3/4"		
podłączenie ciepłej i zimnej wody	Gz 3/4"		
króćce węzownic	Gz 3/4"		
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar		
maksymalna temperatura robocza	95°C		
klasa efektywności energetycznej	B	B	B

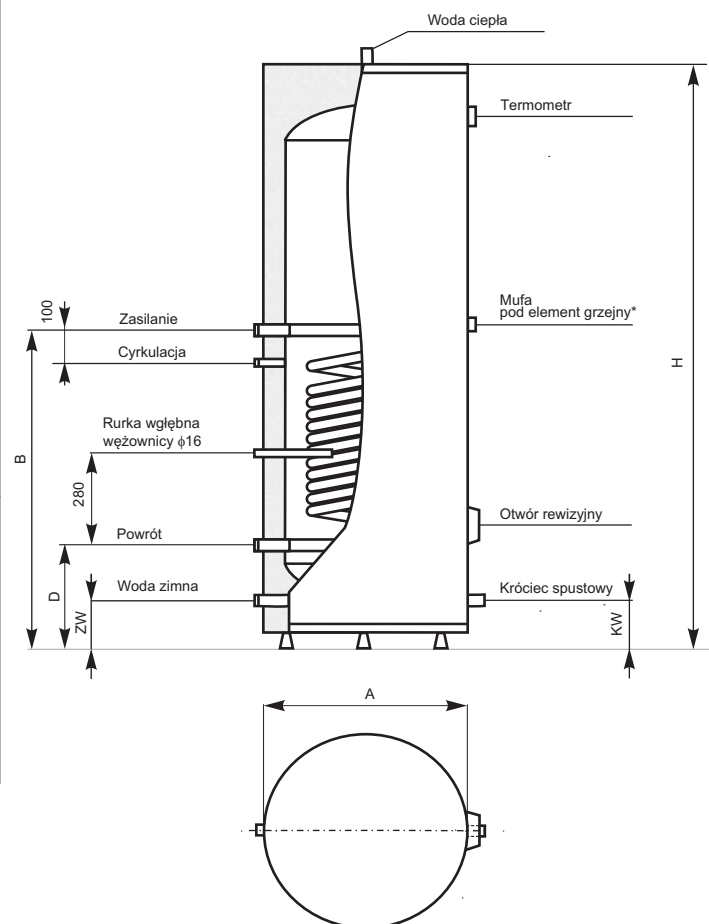

* Wymiennik 200 I w wersji niskiej: mufa pod element grzewczy zastępuje otwór rewizyjny.