

Wymienniki z jedną węzownicą do współpracy z pompami ciepła 200 - 300 l economy

nowość

stal nierdzewna



ATEST PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY

Przeznaczone do współpracy z pompami ciepła.

Zbiornik oraz węzownica wykonane ze stali nierdzewnej.

Duża powierzchnia grzewcza.

Stojące, izolowane.

Obudowa metalowa w kolorze srebrnym.


Izolacja z bezfreonowej pianki.

Króćce z tyłu zbiornika.

W cenie zawór bezpieczeństwa.

8 lat gwarancji.

Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

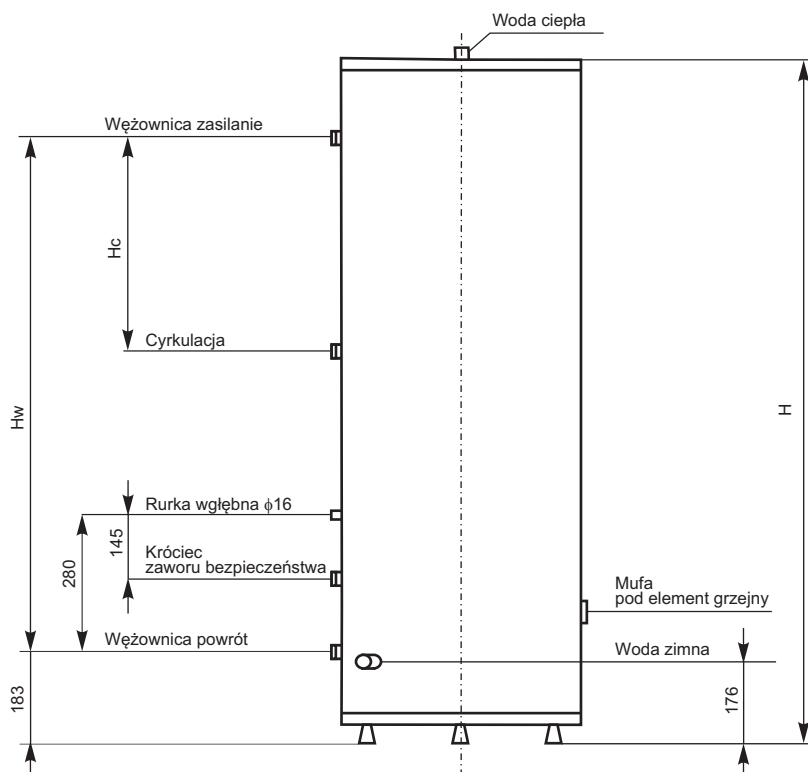

wymiary i dane techniczne	WW200pce	WW250pce	WW300pce
wysokość H [mm]	1290	1435	1735
średnica A [mm]	625	625	625
masa bez wody [kg]	67	80	98
powierzchnia grzewcza węzownicy [m ²]	1,8	2,4	3,2
Hw [mm]	817	1018	1325
Hc [mm]	407	345	575
podłączenie cyrkulacji	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
podłączenie ciepłej i zimnej wody	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
króćce węzownic	Gz 1"	Gz 1"	Gz 1"
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	6 bar	6 bar
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C	95°C
klasa efektywności energetycznej	C	C	C

