

Wymienniki z węzownicą 200 I economy

Szybkie ogrzewanie wody we współpracy z różnymi rodzajami kotłów co.

Zbiornik oraz węzownica wykonane ze stali nierdzewnej.

Stojące, izolowane, obudowa metalowa w kolorze srebrnym.

Izolacja z bezfreonowej pianki PU.

Rurka wgłębna na czujnik temperatury.

W cenie zawór bezpieczeństwa.

Regulowane nóżki.


8 lat gwarancji.

Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

stal nierdzewna



ATEST PAŃSTWOWEGO
ZAKŁADU HIGIENY

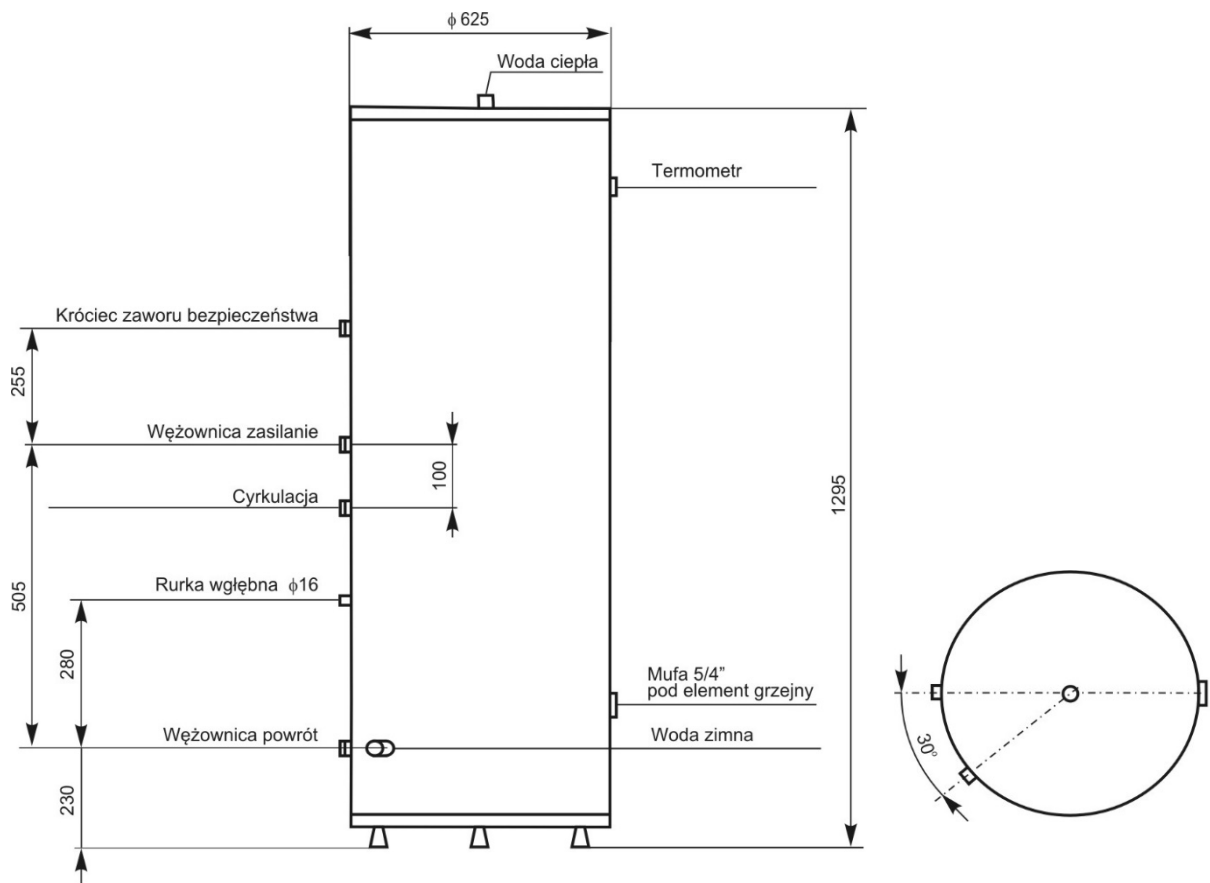

wymiary i dane techniczne	WW200e
wysokość H [mm]	1295
średnica A [mm]	625
masa bez wody [kg]	51
powierzchnia grzewcza węzownicy [m ²]	0,7
moc węzownicy [kW]	17,8
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"
podłączenie ciepłej i zimnej wody	GZ 3/4"
króćce węzownic	GZ 3/4"
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar
maksymalna temperatura robocza	95°C
klasa efektywności energetycznej	C