

Zasobniki cwu bez wężownicy 120 - 300 I

Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej.

Stojące, izolowane.

Obudowa metalowa w kolorze srebrnym.

Króćce z tyłu zbiornika. Regulowane nóżki.

Rurka wgłębna na czujnik temperatury (opcja).

Jedna lub dwie mufy na element grzejny.

W cenie zawór bezpieczeństwa.

Możliwe zmiany w konstrukcji (np. dodatkowe króćce).


8 lat gwarancji.

Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

stal nierdzewna



ATEST PAŃSTWOWEGO
ZAKŁADU HIGIENY

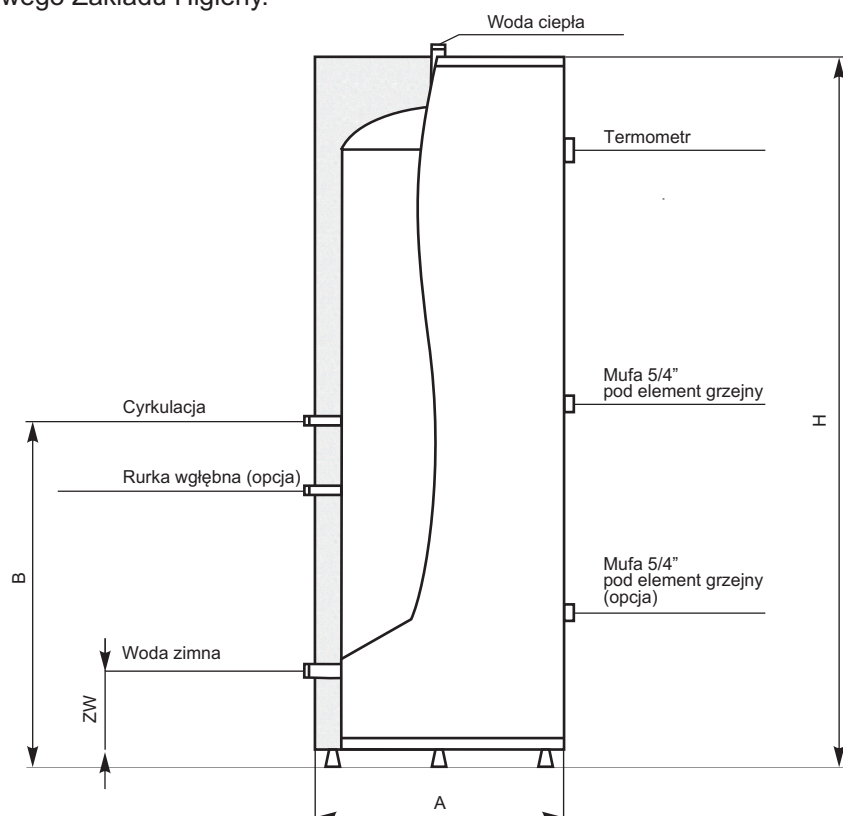

wymiary i dane techniczne	Z120	Z150	Z200	Z300
wysokość H [mm]	1255	1485	1290	1775
średnica A [mm]	540	540	625	625
ZW [mm]	180	180	230	240
masa bez wody [kg]	32	37	45	59
podłączenie cyrkulacji	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
podłączenie ciepłej i zimnej wody	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C	95°C	95°C
klasa efektywności energetycznej	B	C	C	C

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.