

Zasobniki cwu bez wężownicy 300 - 1000 l

Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej.

Stojące, izolowane.

300 l: obudowa metalowa w kolorze srebrnym.

500 i 1000 l: wysokiej klasy zdejmowalna obudowa w kolorze białym z połyskiem.

Króćce z tyłu zbiornika.

Rurka wgłębna na czujnik temperatury.

Mufa na element grzewczy i otwór rewizyjny umożliwiające czyszczenie zbiornika.

W cenie zawór bezpieczeństwa.


Możliwe zmiany w konstrukcji (np. dodatkowe króćce).

W zależności od wielkości do 8 lat gwarancji.

stal nierdzewna



ATEST PAŃSTWOWEGO
ZAKŁADU HIGIENY

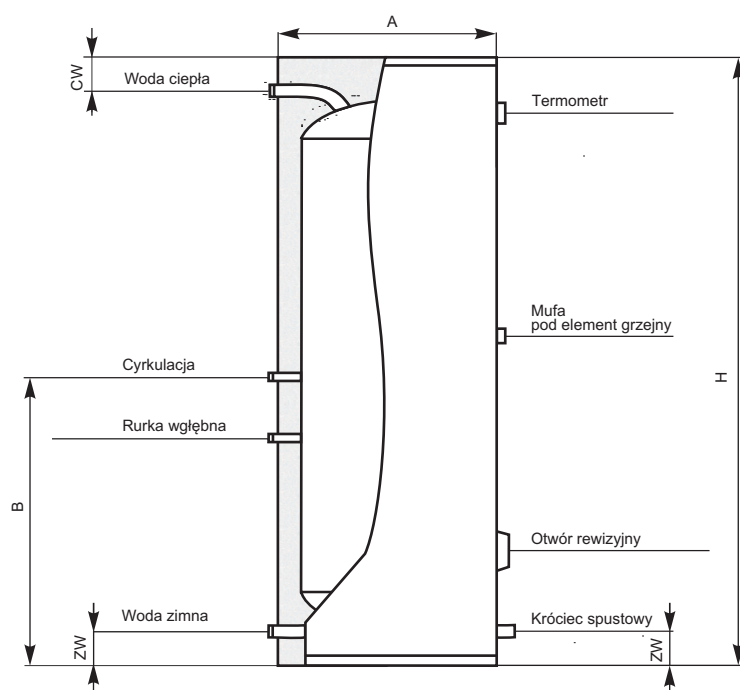

wymiary i dane techniczne	Z300	Z500	Z1000
wysokość H [mm]	1890	1840	2000
średnica A [mm]	700	810	1090
ZW [mm]	100	130	140
CW [mm]	100	100	100
B [mm]	840	920	980
podłączenie cyrkulacji	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
podłączenie ciepłej i zimnej wody	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 1"
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	6 bar	6 bar
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C	95°C
klasa efektywności energetycznej	B	C	C

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.