

Wymienniki z dwiema węzownicami 250-300 I





podgrzewacze wody z zbiorniki ze stali nierdzewnej

- Szybkie ogrzewanie wody we współpracy z wszystkimi rodzajami kotłów co.
- Z węzownicą do układu solarnego.
- Zbiornik oraz węzownice wykonane ze stali nierdzewnej.
- Obudowa metalowa w kolorze srebrnym, izolacja z pianki PU.
- Rurki wgłębne na czujniki temperatury dla obu węzownic.
- W cenie zawór bezpieczeństwa, termometr (rys. pozycja 10).
- Dwie mufy na grzałkę elektryczną.
- Regulowane nóżki (rys. pozycja 9).
- 8 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.



stal nierdzewna

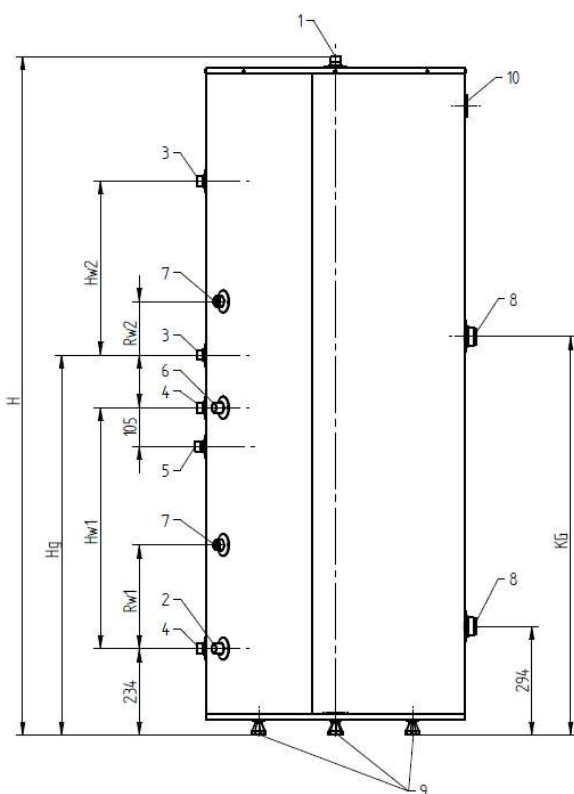

| wymiary i dane techniczne | W2W250 | W2W300 | pozycja na rysunku |
|--|---------|---------|--------------------|
| pojemność nominalna (l) | 253 | 294 | |
| wysokość H [mm] | 1607 | 1832 | |
| średnica D [mm] | 700 | 700 | |
| Hw1 [mm] | 516 | 651 | |
| Hw2 [mm] | 386 | 470 | |
| Kg [mm] | 942 | 1077 | |
| Hg [mm] | 892 | 1027 | |
| RW1 [mm] | 265 | 280 | |
| RW2 [mm] | 135 | 145 | |
| masa bez wody [kg] | 83 | 95 | |
| powierzchnia grzewcza węzownicy górnej [m ²] | 0,7 | 0,9 | |
| moc węzownicy górnej [kW] | 15,5 | 19,4 | |
| powierzchnia grzewcza węzownicy dolnej [m ²] | 1,0 | 1,3 | |
| moc węzownicy dolnej [kW] | 23,3 | 29,1 | |
| podłączenie ciepłej i zimnej wody | GZ 3/4" | GZ 3/4" | 1, 2 |
| króćce węzownic | GZ 3/4" | GZ 3/4" | 3, 4 |
| podłączenie cyrkulacji | GZ 3/4" | GZ 3/4" | 5 |
| króciec zaworu bezpieczeństwa | GZ 3/4" | GZ 3/4" | 6 |
| osłona czujnika temperatury | Ø9 mm | Ø9 mm | 7 |
| mufa grzałki elektrycznej | GW 5/4" | GW 5/4" | 8 |
| maksymalne ciśnienie cwu | 6 bar | 6 bar | |
| maksymalna temperatura robocza | 95°C | 95°C | |
| klasa efektywności energetycznej | B | B | |

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.