
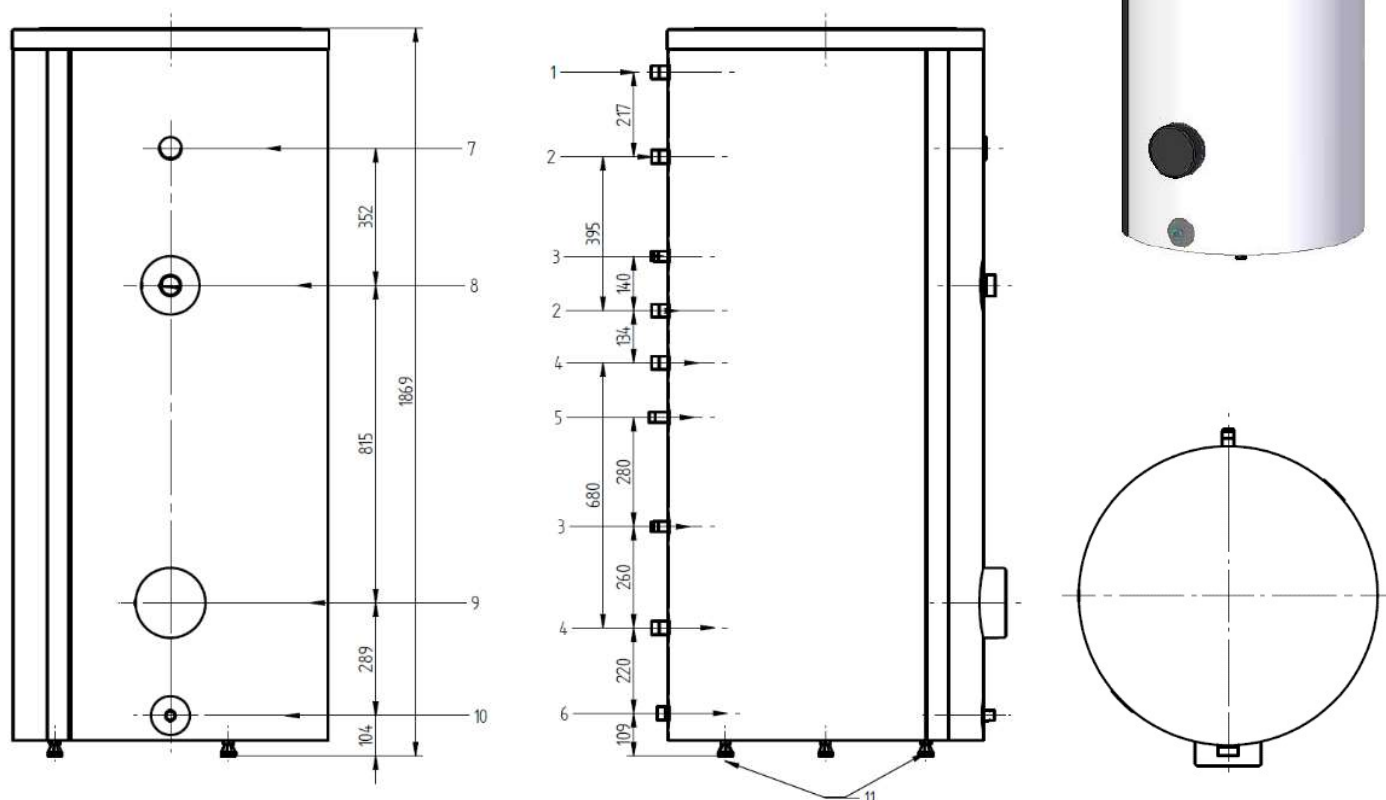


Wymienniki z dwiema węzownicami 500 I

- Szybkie ogrzewanie wody we współpracy z wszystkimi rodzajami kotłów co.
- Z węzownicą do układu solarnego.
- Zbiornik oraz węzownice wykonane ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej klasy obudowa rozbierna w kolorze białym lub szarym.
- Rurki wgłębne na czujniki temperatury dla obu węzownic.
- W cenie zawór bezpieczeństwa, termometr (rys. pozycja 7).
- Mufa na grzałkę elektryczną.
- Regulowane nóżki (rys. pozycja 11).
- 5 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

stal nierdzewna

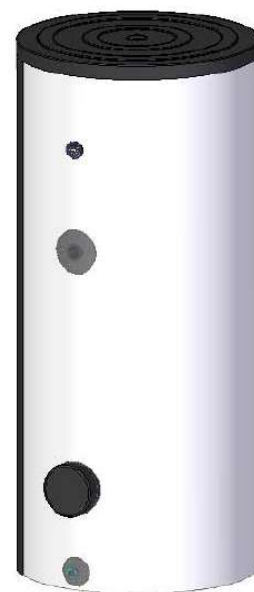

wymiary i dane techniczne	W2W500	pozycja na rysunku
pojemność nominalna (l)	490	
wysokość H [mm]	1869	
średnica D [mm]	814	
masa bez wody [kg]	124	
powierzchnia grzewcza węzownicy górnej [m ²]	1,1	
moc węzownicy górnej [kW]	27	
powierzchnia grzewcza węzownicy dolnej [m ²]	2,1	
moc węzownicy dolnej [kW]	53,8	
podłączenie ciepłej i zimnej wody	GZ 1"	1, 6
króćce węzownic	GZ 1"	2, 4
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"	5
osłona czujnika temperatury		3
mufa grzałki elektrycznej	GW 6/4"	8
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	
maksymalna temperatura robocza	95°C	
klasa efektywności energetycznej	C	

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.