


## Wymiennik z jedną węzownicą do współpracy z pompami ciepła 500 l

- Zbiornik oraz węzownica wykonane ze stali nierdzewnej.
- Duża powierzchnia grzewcza węzownicy.
- Wysokiej klasy zdejmowalna obudowa w kolorze białym lub szarym.
- Dwie rurki węgłbne na czujniki temperatury.
- W cenie zawór bezpieczeństwa, termometr (rys. poz. 9).
- Regulowane nóżki (rys. poz. 8).
- 5 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

stal nierdzewna

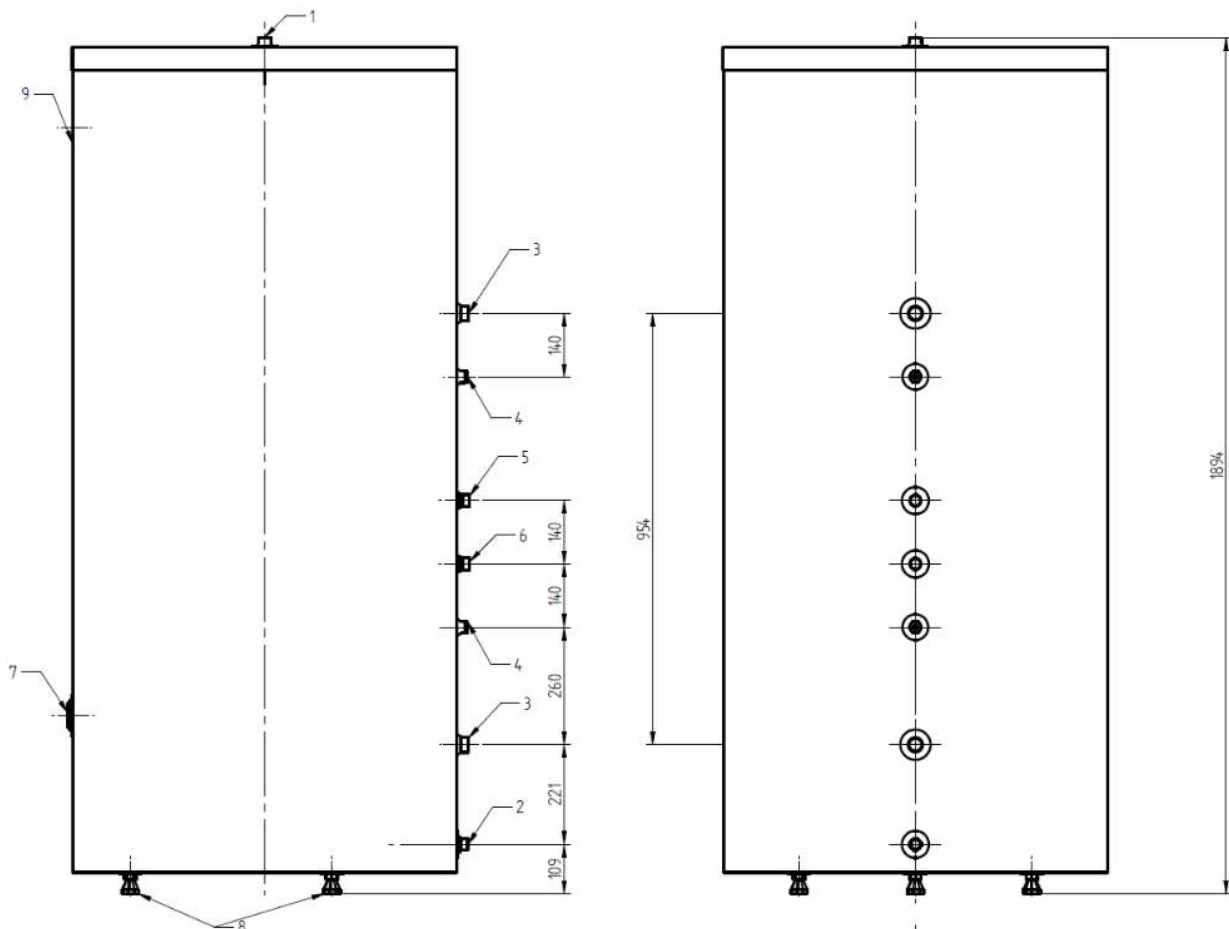

wymiary i dane techniczne	WW500pce	pozycja na rysunku
pojemność nominalna [l]	491	
wysokość H [mm]	1894	
średnica	810	
powierzchnia grzewcza węzownicy [m <sup>2</sup> ]	4,0	
podłączenie ciepłej i zimnej wody	GZ 3/4"	1,2
króćce węzownicy	GZ 1"	3
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"	5
króciec zaworu bezpieczeństwa	GZ 3/4"	6
osłona czujnika temperatury		4
mufa grzałki elektrycznej	GW 5/4"	7
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	
maksymalna temperatura robocza	95°C	
klasa efektywności energetycznej	C	

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.  
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.