

Wymienniki z dwiema węzownicami 400 l - 500 l economy

Zbiornik oraz węzownice wykonane ze stali nierdzewnej.

Stojące, izolowane.

400 l: obudowa metalowa w kolorze srebrnym.

500 l: wysokiej klasy zdejmowalna obudowa w kolorze szarym.

Rurki wgłębne na czujniki temperatury dla obu węzownic (osobna kontrola).


Szybkie ogrzewanie wody we współpracy z różnymi rodzajami kotłów co.

Z węzownicą do układu solarnego.

W cenie zawór bezpieczeństwa.

5 lat gwarancji.

Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

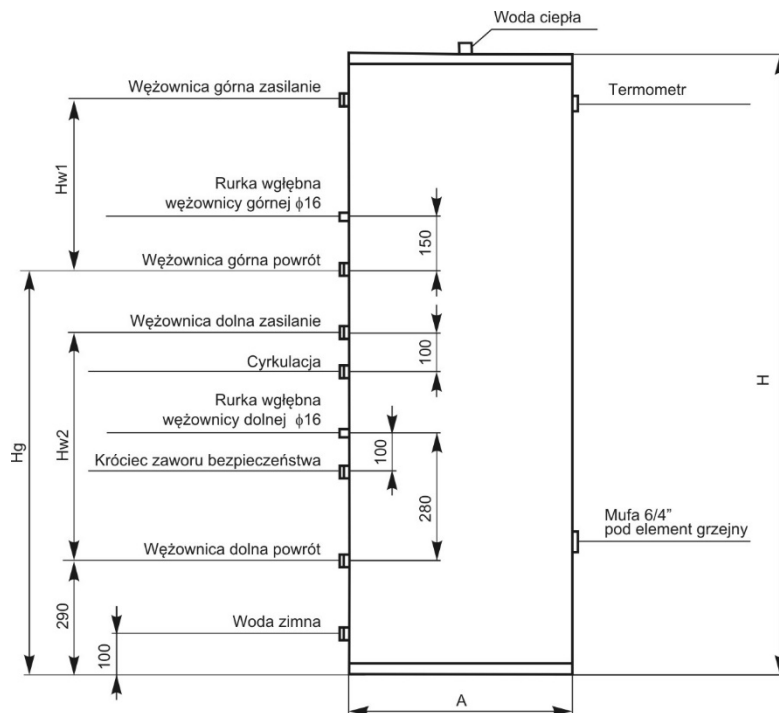

wymiary i dane techniczne	W2W400e	W2W500e
wysokość H [mm]	1510	1840
średnica A [mm]	750	810
Hw1 [mm]	310	424
Hw2 [mm]	540	725
Hg [mm]	940	1135
masa bez wody [kg]	90	100
powierzchnia grzewcza węzownicy górnej [m ²]	0,7	0,8
moc węzownicy górnej [kW]	16,8	21,3
powierzchnia grzewcza węzownicy dolnej [m ²]	1,2	1,3
moc węzownicy dolnej [kW]	30,3	33,5
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"	GZ 3/4"
podłączenie ciepłej i zimnej wody	GZ 3/4"	GZ 3/4"
króćce węzownic	GZ 3/4"	GZ 3/4"
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	6 bar
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C
klasa efektywności energetycznej	C	C