



# Wymienniki z jedną wężownicą do współpracy z pompami ciepła 200 - 300 l economy

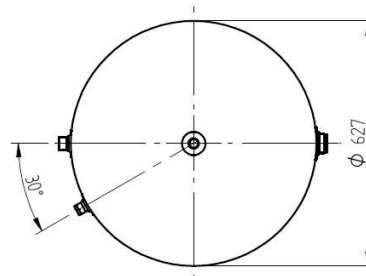

podgrzewacze wody i zbiorniki ze stali nierdzewnej

- Zbiornik oraz wężownica wykonane ze stali nierdzewnej.
- Duża powierzchnia grzewcza wężownic.
- Obudowa metalowa w kolorze srebrnym, izolacja z pianki PU.
- Dwie rurki wgłębne na czujniki temperatury.
- W cenie zawór bezpieczeństwa, termometr (rys. poz. 9).
- Regulowane nóżki (rys. poz. 8).
- 8 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

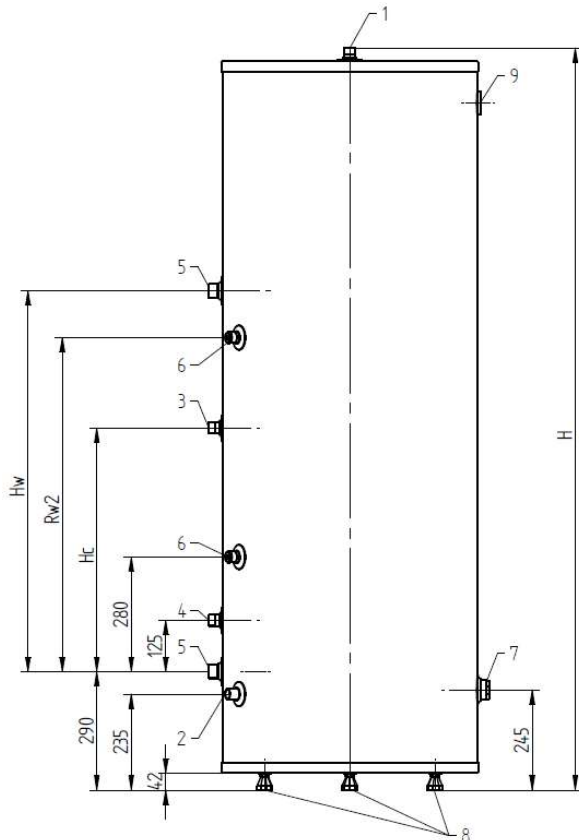

wymiary i dane techniczne	WW200pce	WW250pce	WW300pce	pozycja na rysunku
pojemność nominalna [l]	200	253	296	
wysokość H [mm]	1311	1588	1813	
średnica	625	625	625	
masa bez wody [kg]	65	80	98	
powierzchnia grzewcza wężownicy [m <sup>2</sup> ]	2,4	2,6	3,2	
Hw [mm]	702	800	930	
Hc [mm]	350	480	595	
podłączenie ciepłej i zimnej wody	GZ 3/4"	GZ 3/4"	GZ 3/4"	1,2
króćce wężownicy	GZ 1"	GZ 1"	GZ 1"	5
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"	GZ 3/4"	GZ 3/4"	3
króciec zaworu bezpieczeństwa	GZ 3/4"	GZ 3/4"	GZ 3/4"	4
osłona czujnika temperatury [górna: Rw2]	580	675	816	6
mufa grzałki elektrycznej	GW 5/4"	GW 5/4"	GW 5/4"	7
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	6 bar	6 bar	
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C	95°C	
klasa efektywności energetycznej	C	C	C	

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.  
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.